

VILO PANEL

フィロパネル® 型式：V・ML 《ロングライフフィルタ》

特長


フィロパネル 型式：V・ML フィルタは、当社製ろ材をプリーツ折りにし、外枠をアルミ材にした粗じんグレードのフィルタです。平均質量法効率^①は80%以上となります。

- 一般的なプレフィルタに比べて低圧力損失になっています（当社比）。
- 再生洗浄（3～5回程度）が可能です。
※ダストを掃除機で吸引した後、水洗い洗浄を行ないます。
- 使用後は、当社「使用済フィルタリサイクルシステム」で処理できます。



■型式説明

V・ML-25 C-56 F

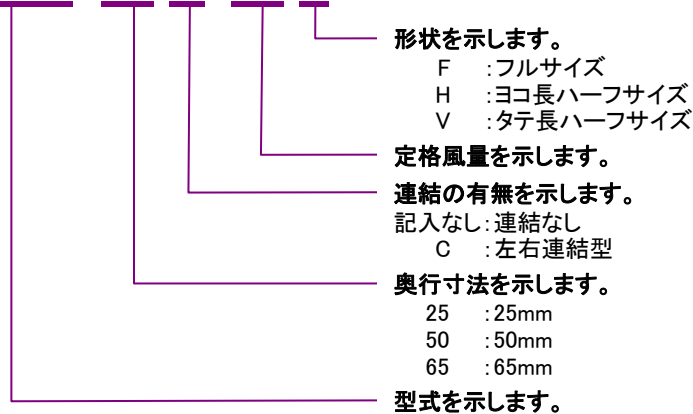

■標準仕様

項目	型 式	V・ML		
		25	50	65
寸 法 (mm)	幅 (W)	610	610	610
	高さ (H)	610	610	610
	奥行 (D)	25	50	65
定 格 風 量	(m ³ /min)	56	56	56
圧力損失 (Pa)	初期	38	30	30
	最終	100	150	150
平均質量法効率 (%) [ASHRAE 52.1-1992]		80	80	80
粉じん供給量 (g/unit) [ASHRAE 52.1-1992]		59	292	332
比色法効率 (%) [JIS B 9908-2001]		40	40	40

■標準材質

外枠	アルミ
補強材（流出側）	アルミ（F:フルサイズ、H:ヨコハーフのみ）