

フィロシステム[®] VC.HE

型式: VC.HE




フィロシステム VC.HE は、軽量タイプのサイドメンテナンス方式のケーシングです。HEPA フィルタの装着は、カム固定式になっています。

- ガルバリウム鋼板製で優れた耐食性。
- 当社従来品と比較し、最大 54%^{*}の軽量化。

※型式により異なります。



VC.HE-20 20 X-R P 20

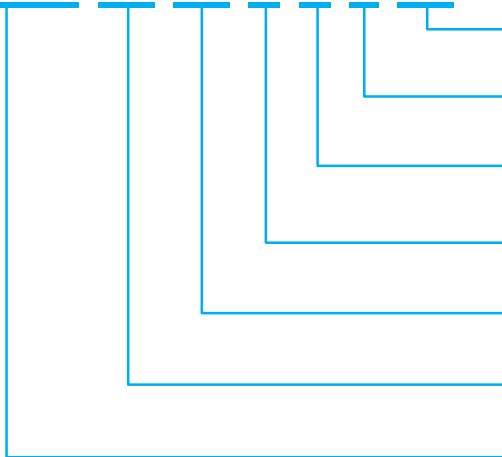

- プレフィルタの奥行を示します。
10:10mm 15:15mm 20:20mm 25:25mm
- 使用の区分を示します。
P:プレフィルタ付き 記入なし:プレフィルタなし
- 点検扉の位置を示します。
R:流入側から見て右 L:流入側から見て左
- 本体の奥行を示します。
X:480mm Y:340mm
- 幅型名 (フィルタユニット列数) を示します。
例) 20:2列 例) 15:1.5列 (フルサイズ1列+ハーフサイズ1列)
- 高さ型名 (フィルタユニット段数) を示します。
例) 20:2段 例) 15:1.5段 (フルサイズ1段+ハーフサイズ1段)
- フィロシステムの型式を示します。

■質量(奥行 480mm タイプ)

(kg)

■風量(奥行 480mm タイプ)

(m³/min)

高さ型名	幅型名		10	15	20
	寸法 mm	本体幅(内寸)	620	930	1235
05	315	0.5	23/33	-	-
10	620	1	30/46	37/63	43/76
15	955	1.5	48/74	65/102	74/127
20	1260	2	55/88	70/123	83/149

高さ型名	幅型名		10	15	20
	寸法 mm	本体幅(内寸)	620	930	1235
05	315	0.5	14.5/20	-	-
10	620	1	31.2/42.5	45.7/62.5	62.4/85
15	955	1.5	45.7/62.5	60.2/82.5	91.4/125
20	1260	2	62.4/85	91.4/125	124.8/170

・外形寸法は、内寸に 66mm 加算

・質量 本体/本体+フィルタ (VN-100,VT-20) 風量 VN (標準型) /VH (多風量型)

●屋外仕様、異形寸法、スキャンテストなどの対応はできません。特殊対応が必要な場合は型式: VCMH を選定願います。

vilene 日本バイリーン株式会社

産業資材事業部 空調資材本部


本社/〒104-8423 東京都中央区築地 5-6-4
TEL:03-4546-1166 FAX:03-4546-1162

大阪支店/〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 3-5-19 大阪ディーアイシービル
TEL:06-6120-3203 FAX:06-6120-3224

名古屋支店/〒460-0008 名古屋市中区栄 2-2-12N U P 伏見ビル
TEL:052-203-1461 FAX:052-203-1570

九州出張所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-13-1 林英ビル 303
TEL:092-477-5723 FAX:092-477-5724

代理店



当カタログに掲載した製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。