

フィロシステム[®] VT.CE

型式: VT.CE

プレフィルタ




●塩害対策仕様も対応可能です。

フィロシステム VT.CE は、共板フランジタイプのサイドメンテナンス方式のケーシングです。

- 共板フランジのため施工が容易。
- ガルバリウム鋼板製で優れた耐食性。
- 当社従来品と比較し、最大 40%*の軽量化。

*型式により異なります。

VT.CE-20 20 L-5 20

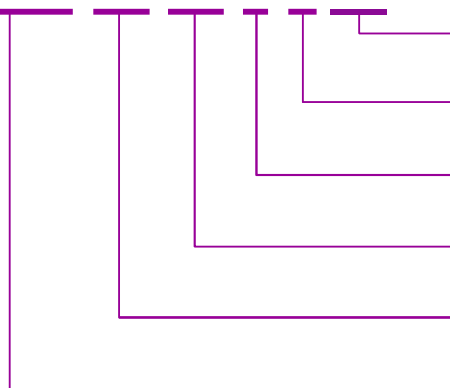

- フィルタ奥行きを示します。
10:10mm 15:15mm 20:20mm 25:25mm
- フィルタ基準寸法を示します。
5:□500mm 6:□610mm
- 点検扉の位置を示します。
R:流入側から見て右 L:流入側から見て左
- 幅型名 (フィルタユニット列数) を示します。
例) 20:2列 例) 15:1.5列 (フルサイズ1列+ハーフサイズ1列)
- 高さ型名 (フィルタユニット段数) を示します。
例) 20:2段 例) 15:1.5段 (フルサイズ1段+ハーフサイズ1段)
- フィロシステムの型式を示します。

■ 質量(フィルタ含む) (kg)

高さ型名	幅型名	質量 (kg)		
		10	15	20
	段 \ 列	1	1.5	2
05	0.5	6/ 7	-	-
10	1	7/ 9	9/11	12/14
15	1.5	10/12	15/17	17/20
20	2	12/14	16/18	19/22

・外形 W,H 寸法は、内寸に 66mm 加算、奥行き 150mm
・フィルタ基準寸法 □500mm / □610mm

●屋外仕様、異形寸法などの対応はできません。特殊対応が必要な場合は型式：VTCA を選定願います。

■ 風量・寸法 (m³/min)

高さ型名	寸法 mm	幅型名	風量 (m ³ /min)		
			10	15	20
	本体幅(内寸)	本体幅(内寸)	500/610	755/920	1005/1225
	本体高さ(内寸)	段 \ 列	1	1.5	2
05	260/315	0.5	18.7/ 28	-	-
10	510/620	1	37.5/ 56	56.2/ 84	75/112
15	790/955	1.5	56.2/ 84	75/112	112.5/168
20	1040/1260	2	75/112	112.5/168	150/224

vilene 日本バイリーン株式会社

産業資材事業部 空調資材本部

本 社/〒104-8423 東京都中央区築地5-6-4
TEL:03-4546-1166 FAX:03-4546-1162

大 阪 支 店/〒541-0056 大阪市中央区久太郎町3-5-19 大阪ディーアイシービル
TEL:06-6120-3203 FAX:06-6120-3224

名古屋支店/〒460-0008 名古屋市中区栄2-2-12 NU P 伏見ビル
TEL:052-203-1461 FAX:052-203-1570

九州出張所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-13-1 林英ビル303
TEL:092-477-5723 FAX:092-477-5724

代理店